

**YP1 (U=0,10W/(m²K) vertailu 0,09)**  
 Profiilipelti  
 Ruoteet - 22mm  
 Koolaus (ilmarako) - 95mm  
 Tuulensuojalevy - 13mm  
 Kattokannattajat + eriste - 390mm  
 Ilmansulku  
 Eriste - 28mm  
 Puupanelointi - 21mm

**US1 (U=0,16W/(m²K) vertailu 0,17)**  
 Puupanelointi - 21mm  
 Eriste - 45mm  
 Ilmansulku  
 Puurunko + eriste - 195mm  
 Tuulensuojaeriste - 30mm  
 Pystykoolaus - 22mm  
 Vaakakoolaus - 22mm  
 Peltiverhoitus

**VS1**  
 Puupanelointi 15mm  
 Puurunko + eriste - 70mm  
 Puupanelointi 15mm


**VP1**  
 Parketti - 20mm  
 Askeleriste - 25mm  
 Lattialastulevy - 22mm  
 Puukannattajat + eriste - 245mm  
 Koolaus - 28mm (alakatot)  
 Puupanelointi 15mm

**AP1 (U=0,09W/(m²K) vertailu 0,09)**  
 Parketti - 20mm  
 Ilmansulku  
 Kannattajat + eriste - 300mm  
 Jyrjäverkko

**IKKUNAT** U = 0,95 W/m²K (vertailu 1,0)  
**ULKO-OVET** U = 0,9 W/m²K (vertailu 1,0)

Ikkunoissa ja lasioissa, joihin on törmäysvaara (lasipinta ulottuu alle 700 mm lattiasta), on käytettävä turvalasia.

**KATTOTURVATUOTTEET MÄÄRÄYSTEN MUKAAN**

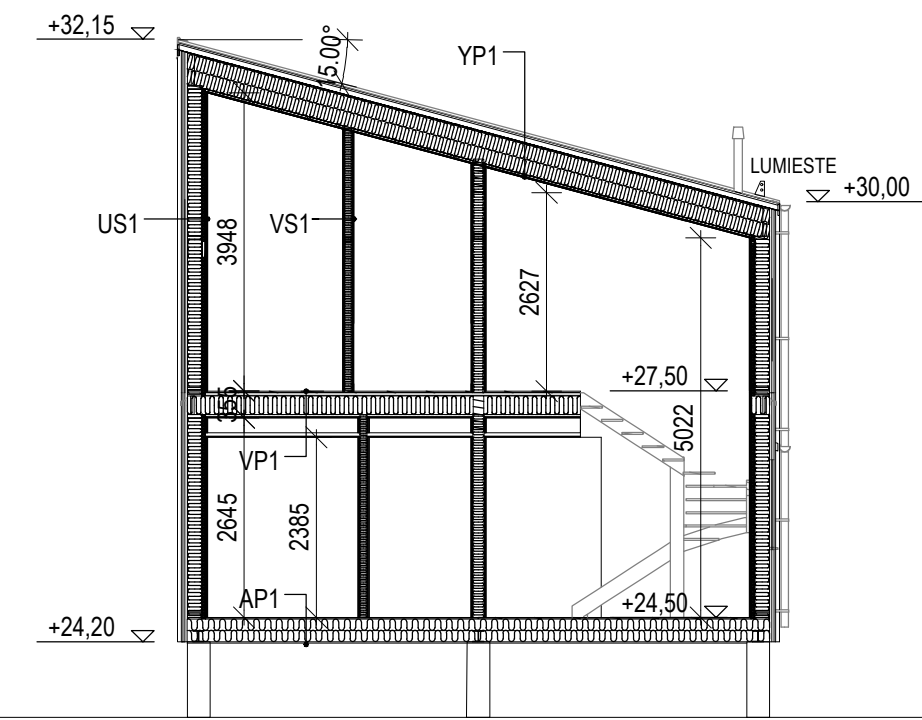

Leikkaus

1.2.2022

D		KÄYTTÄVÄN OVI		14.12.21
C		PÄIVITETTY MITAT RAKENNEKUVIEN MUKAISIKSI		18.10.21
B		TALO LASKETTU 0,5m		24.8.21
A		LISÄTTY PALOKATKOT JA INVALUISKA		21.7.21
Tunnus	Lukum.	Muutos	Nimim.	Pvm

Kaup.osa/kylä	Kortteli/tila	Tontti/RNo	Viranomaisten arkistomerkinthä varten		
124	6	1			
Rakennustoimenpide	Pääpiirustus		Juoks. No		
UUDISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS		2/11		
Työn nimi	Työn sisältö		Mittakaava		
AS OY LOUNAKALLIO LOUNATUULI 17 21100 NAANTALI	TALO A POHJAT + LEIKKAUS		1:100		
	Pvm	Työn No	Piir. No	Muutos	
	24.6.21		002	D	
 <b>OY SPINKKILÄ LTD</b> <b>RAKENNUSLIIKE</b>					
Reppukatu 4 20780 KAARINA P. 0400 784 014					