

YP1 ($U=0,10W/(m^2K)$ vertailu 0,09)
 Profiilipelti
 Ruoteet - 22mm
 Koolaus (ilmarako) - 95mm
 Tuulensuojalevy - 13mm
 Kattokannattajat + eriste - 390mm
 Ilmansulku
 Eriste - 28mm
 Puupanelointi - 21mm

US1 ($U=0,16W/(m^2K)$ vertailu 0,17)
 Puupanelointi - 21mm
 Eriste - 45mm
 Ilmansulku
 Puurunko + eriste - 195mm
 Tuulensuojakeriste - 30mm
 Pystykoolaus - 22mm
 Vaakakoolaus - 22mm
 Peltiverhous

VS1
 Puupanelointi 15mm
 Puurunko + eriste - 70mm
 Puupanelointi 15mm


VP1
 Parketti - 20mm
 Askeleriste - 25mm
 Lattialaastulevy - 22mm
 Puukannattajat + eriste - 245mm
 Koolaus - 28mm
 (alakatto)
 Puupanelointi 15mm

AP1 ($U=0,09W/(m^2K)$ vertailu 0,09)
 Parketti - 20mm
 Ilmansulku
 Kannattajat + eriste - 300mm
 Jyrsijäverkko

IKKUNAT $U = 0,95 W/m^2K$ (vertailu 1,0)
ULKO-OVET $U = 0,9 W/m^2K$ (vertailu 1,0)

Ikkunoissa ja lasioissa, joihin on törmäysvaara (lasipinta ulottuu alle 700 mm lattiasta), on käytettävä turvalasia.

KATTOTURVATUOTTEET MÄÄRÄYSTEN MUKAAN

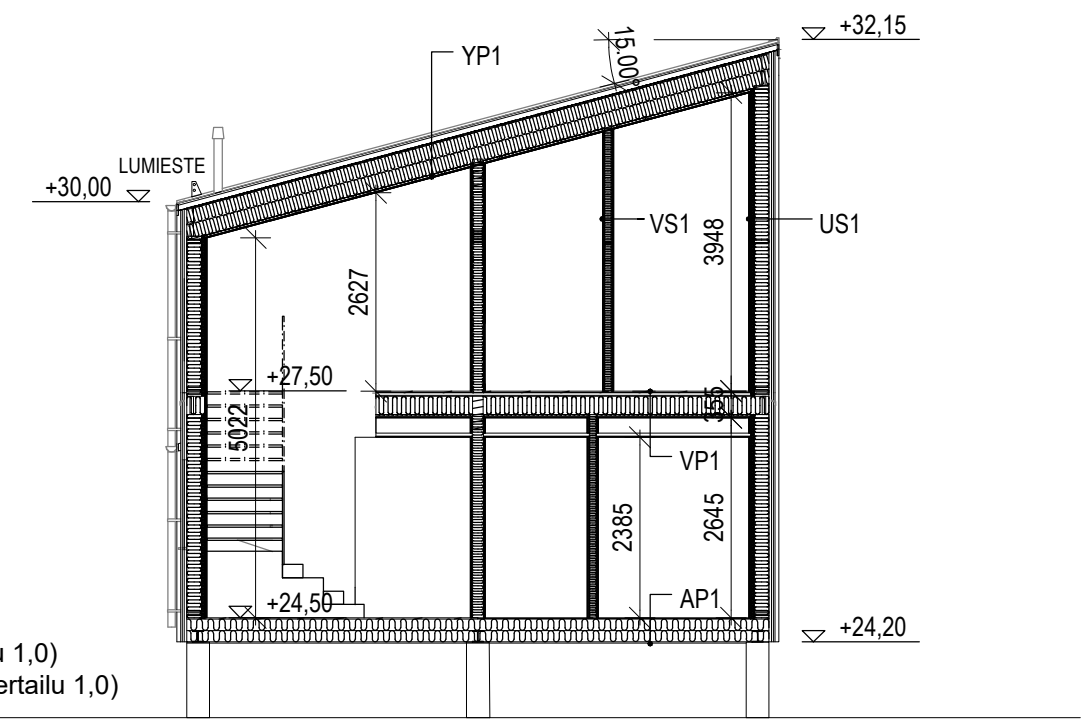

Leikkaus

1.2.2022

D		KEITTIÖ, WC JA VH SIIRRETTY 200mm MH PÄIN PORRAS JA PORTAAN IKKUNA, SEINÄ-WC:T KEITTIÖN JA VH/TEKN IKKUNAT	14.12.21
C		PÄIVITETTY MITAT RAKENNEKUVIEN MUKAISIKSI	18.10.21
B		TALO LASKETTU 0,5m	31.8.21
A		LISÄTTY PALOKATKOT JA INVALIDUISKA	21.7.21
Tunnus	Lukum.	Muutos	Nimim. Pvm

Kaup.osa/kylä	Kortteli/tila	Tontti/RNo	Viranomaisten arkistomerkinthäjä varten		
124	6	1			
Rakennustoimenpide	Piirustustyyppi		Juoks. No		
UUDISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS		5/11		
Työn nimi	Työn sisältö		Mittakaava		
AS OY LOUNAKALLIO LOUNATUULI 17 21100 NAANTALI	TALO D POHJAT + LEIKKAUS		1:100		
	Pvm	Työn No	Piir. No	Muutos	
	8.6.21		005	D	
Reppukatu 4 20780 KAARINA P. 0400 784 014					